Telsystem

CashGuard Premium

Ficha técnica

S8

S4

S5

CashGuard es la solución a los problemas más comunes en el punto de venta

Seguridad

Hurtos internos
Robos y atraos
Efectivo expuesto
Desatención de la caja
Validación de efectivo

Eficiencia

Largas filas de espera
Procesos manuales
Descuadres de caja
Efectivo inmovilizado

Control

Pérdidas desconocidas
Falta de información
Inexistencia de trazabilidad
de operaciones diarias

Perspectiva General

Reciclador: todas las denominaciones
Velocidad de aceptación: 1,5 sg
Velocidad de dispensación: 3 billetes / sg
Cerradura: Electrónica

Unidad de monedas S8

Introducción: Individual
Dispensación: Multimoneda
Denominaciones: 8
Capacidad: 300-550 monedas por denominación
Capacidad total: >2000 monedas
Display: Integrados 2 x 16 caracteres

Unidad de billetes S4 / S5

Denominaciones: Máximo 7
Capacidad: 200 billetes por cajetin

Certificaciones

EMC Directive 2014/30/EU
LVD Directive 2014/35/EU
RoHs Directive 2011/65/EU
WEEE Directive 2012/19/EU

Validador de billetes

ECB Decision ECB 2010/14

Fiabilidad

MTBF: 100.000 billetes/monedas
Tiempo de vida técnica: más de 10 años

POS Protocol

Master 85.xx: Bi-directional API
Master 75.xx: Polled Protocol

Especificaciones técnicas y software

Voltaje: 230 VAC 50 Hz 2I
Corriente: AI
Maximo: 216 WI
En reposo: 20 WI
Interruptores: RJ45 internal
POS: RJ45 RS232 RJ45I
Store Manager: TCP/IP RJ45
Reciclador de billetes: Current Loop
Recolector de billetes: Easy Conect

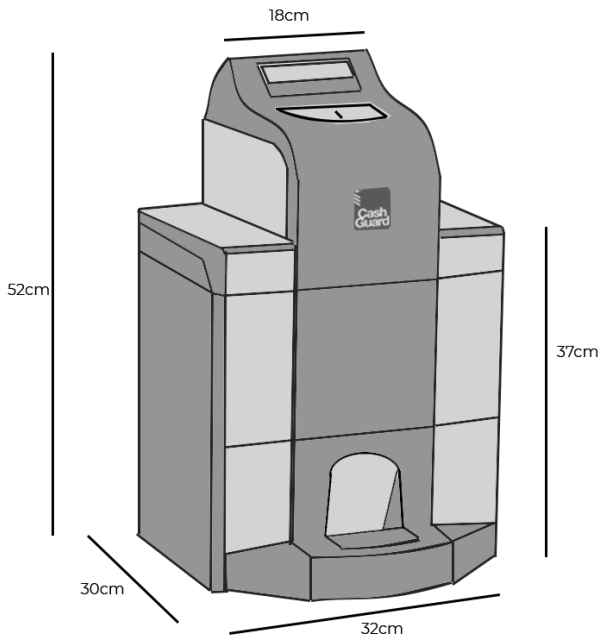

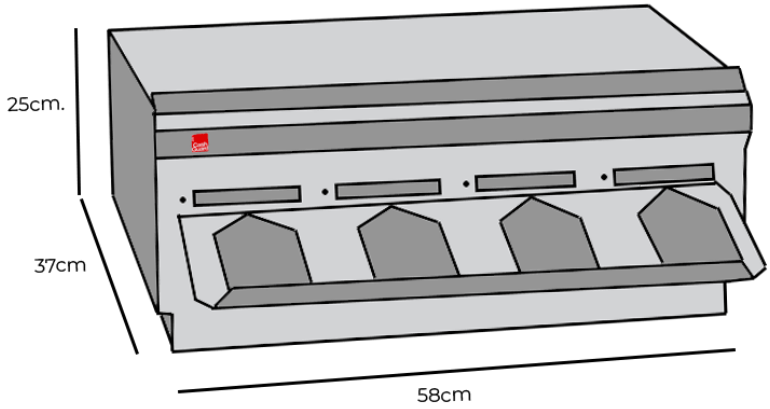

Un sistema cerrado

Ahorro tiempo y dinero

Control remoto

Automatización total

Cierres de caja

Errores humanos

Hurtos varios

Pérdidas desconocidas

Ver Instalaciones CashGuard

Unidad de Monedas S8

Material: 1,5 mm acero
Anchura superior: 320 mm
Anchura inferior: x
Altura: 520 mm
Fondo superior: 297 mm
Fondo inferior: X
Peso: 25 kg (excl. monedas)

Unidad de Billetes S4

Material: 3 mm acero
Anchura superior: 567 mm
Anchura inferior: 536 mm
Altura: 230 mm
Fondo superior: 348 mm
Fondo inferior: 326 mm
Peso: 59 kg

Unidad de Billetes S5

Material: 3 mm acero
Anchura superior: 700 mm
Anchura inferior: 669 mm
Altura: 230 mm
Fondo superior: 348 mm
Fondo inferior: 326 mm
Peso: 70 kg